

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUTIBLES LÍQUIDOS

- Depósitos de combustible fabricados según UNE EN 12.285 o UNE 62.351/1 y 62.351/2 en función del tamaño.
- Todos los depósitos son comprobados hidrostáticamente garantizando su completa estanqueidad.
- Los de doble pared llevan instalado un indicador óptico de estanqueidad.
- Material: S235JRG2 según UNE EN 10.025.
- Protección exterior: granallado grado SA 2 ½", imprimación y acabado resistente a vertidos según UNE EN 12.285.
- Los tanques enterrados en acabado poliuretano, dos componentes con resistencia dieléctrica comprobada a 6.000 V
- Los depósitos van provistos de las siguientes tomas roscadas:

En la boca de registro

1 de 3", 2 de 2", 2 de 2½"

En la generatriz superior

1 de 3", 1 de 2", 2 de 1½", 1 de 1"

- Los tanques aéreos pueden suministrarse con tomas auxiliares, escalera, barandilla y plataforma de acceso, bajo petición.
- Los tanques aéreos de simple pared deben llevar un cubeto o bandeja para posibles derrames. También podemos ofertarlo y suministrarlo en cualquier formato y dimensiones.

Nota: Para efectuar el pedido de cualquier depósito, hay que especificar si se trata de una instalación enterrada o aérea, pues aunque la construcción es la misma, el acabado exterior es distinto.

Presiones de prueba: Interior: 0,75 bar Cámara: 0.4 bar

TANQUES DE SIMPLE PARED

Capacidad (litros)	Tipo Pared	Dimensiones (mm)			Soportes (mm)		Peso (Kg)
		Ø(*)	Longitud L(*)	Ø boca(**)	S(*)	A(*)	
300	SIMPLE PARED	650	1381	-	663	563	89
500		650	1881	-	1163	563	116
1.000		900	1981	250	1038	779	175
1.500		900	2731	250	1788	779	247
2.000		1.250	2121	250	863	1083	282
3.000		1.250	2871	250	1613	1083	360
5.000		1.500	3235	600	1738	1299	795
7.500		1.850	3382	600	1563	1602	1265
10.000		1.850	4382	600	2563	1602	1570
12.000		1.850	5132	600	3313	1602	1801
15.000		1.900	5.850	600	3500	1500	1600
20.000		2.500	4.590	600	2500	2000	2050
25.000		2.500	5.650	600	3300	2000	2.610
30.000		2.500	6.750	600	4000	2000	2860
35.000		2.500	7.750	600	4750	2000	3550
40.000		2.500	8.750	600	5500	2000	3620
50.000		2.500	10.880	600	8700	2000	4430

NOTA: al prever las dimensiones del emplazamiento o excavación hay que tener en cuenta que las medidas de longitud tienen una tolerancia de fabricación de +/-1%

(*)Ver cotas en planos

(**)Para depósitos de más de 2.000l. Los depósitos de 1.000 a 3.000 l irán provistos de una boca de registro DN250 y las tomas sobre la generatriz. La boca de hombre en los depósitos de más de 10.000 irán situadas en el eje central

TANQUES DE DOBLE PARED

Capacidad (litros)	Tipo Pared	Dimensiones (mm)			Soportes**(mm)		Peso (Kg)
		Ø*	Longitud L*	Ø boca(***)	S*	A*	
500	DOBLE PARED	674	1.881	-	1163	563	215
1.000		924	1.981	250	1038	779	326
1.500		924	2.731	250	1788	779	454
2.000		1.274	2.121	250	863	1083	516
3.000		1.274	2.871	250	1613	1083	672
5.000		1.524	3.235	600	1738	1299	1208
7.500		1.874	3.382	600	1563	1602	1726
10.000		1.874	4.200	600	2563	1602	1850
12.000		1.920	5.132	600	3313	1602	2.280
15.000		1.920	5.850	600	3500	1500	2.480
20.000		2.520	4.650	600	2500	2000	3.400
25.000		2.520	5.650	600	3300	2000	4.080
30.000		2.520	6.750	600	4000	2000	4.720
35.000		2.520	7.750	600	4750	2000	5.500
40.000		2.520	8.750	600	5500	2000	5.930
50.000		2.520	10.880	600	8700	2000	7.310

NOTA: al prever las dimensiones del emplazamiento o excavación hay que tener en cuenta que las medidas de longitud tienen una tolerancia de fabricación de +/-1%. Asimismo, las longitudes dadas son las máximas para los enterrados, los aéreos tendrán una longitud menor.

(*)Ver cotas en planos

(**)Sólo para depósitos aéreos

(***)Para depósitos de más de 2.000l. Los depósitos de 1.000 a 3.000 l irán provistos de una boca de registro DN250 y las tomas sobre la generatriz(a lo largo de la parte superior). La boca de hombre en los depósitos de más de 10.000 irá situada en el eje central

Fabricamos también en volúmenes de hasta 100m³. También podemos fabricar los depósitos con dimensiones especiales de diámetro y longitud, con compartimentos interiores, con bocas de hombre supletorias en distintas medidas y con tomas especiales. También disponemos de tanques de acero-poliétileno desde 10 a 60m³. Consultar a nuestro departamento comercial.


Asimismo podemos suministrar los accesorios necesarios para la instalación.

Transportamos los depósitos y los descargamos mediante camión-pluma propio directamente en foso o en la ubicación final.

EL PRECIO DE LOS PORTES DEPENDERÁ, NATURALMENTE, DE LA LOCALIDAD DE ENTREGA. Consultar a nuestro Departamento Comercial.



TANQUE DE DOBLE PARED AÉREO

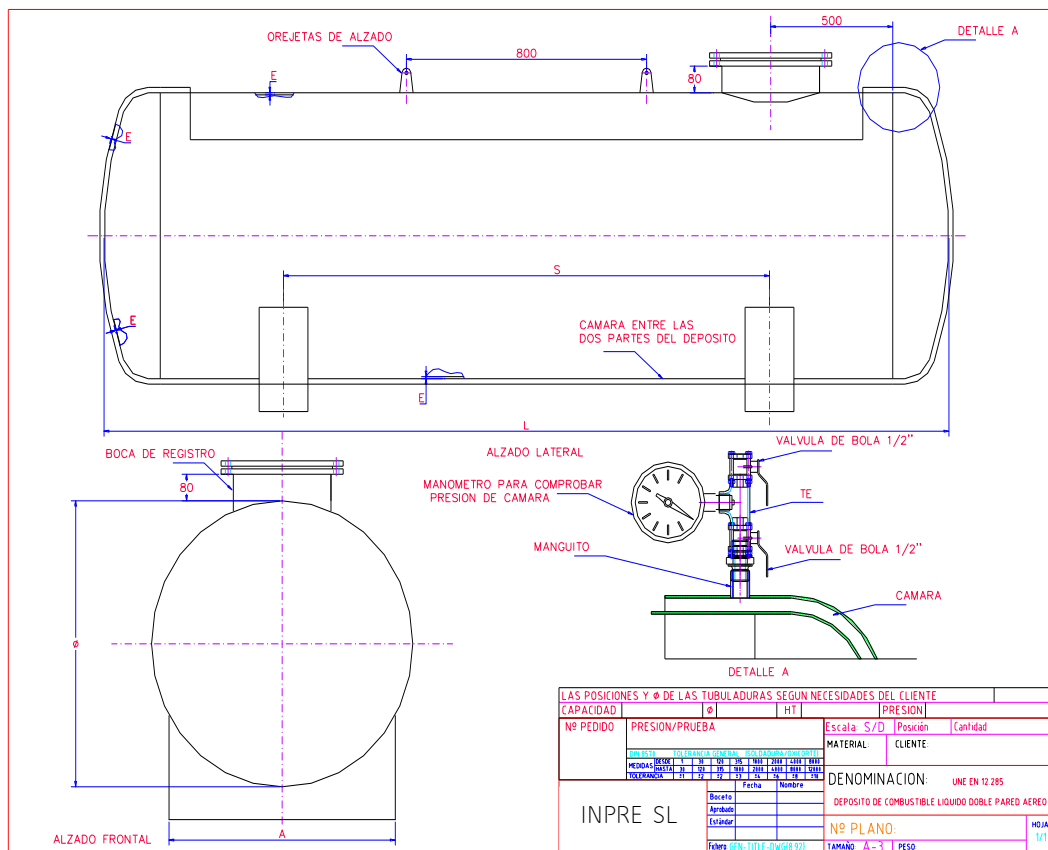

TANQUE DE DOBLE PARED ENTERRADO

